


JobLux 90 LED Focus

E.nr: 73 200 39

Nödbelysning / Arbetslampan

- Inga lampbyten = LED/LED
- Lång brinntid = HL 8 tim, SL 120 tim
- Extremt ljusutbyte = 280lumen
- Räckvidd = 200 m

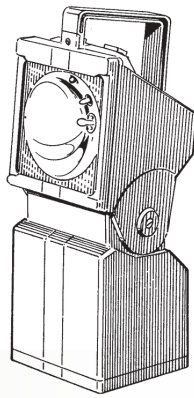

S

Bruksanvisning

Viktig information för användaren

Enheten får endast användas för sitt ändamålsenliga syfte. Enheten används som batteridriven nödbelysning och arbetslampan, tillsammans med laddning av enheten med den specificerade spänningen, även som nödljus på 230V-50/60 Hz strömförsörjning via batteri med begränsad belysningsperiod.

- Använd inte lampan i omgivning med explosionsrisk.
- Använd inte lampan under vatten.
- Vid uppladdning från elnätet, håll lampan borta från badet, diskbänk etc.
- Placera inga vassa eller tunga föremål på nätsladden.
- Vid skada av nätsladd eller lamphus, koppla ifrån armatur.
- Reparationer får endast utföras av en kvalificerad elektriker.
- Koppla ur strömmen innan du öppnar huset, t.ex. vid byte av säkring.
- Täck inte lampan med material, papper, plastpåse eller liknande när den används.
- Håll plastförpackningen borta från barn. Risk för kvävning!

Vänligen notera:

Batteriet måste laddas om minst var 6:e månad i händelse av lagring.


En försummelse av omladdning kan leda till en total förlust av kapacitet hos batteriet

(livslängden på batteriet kortas om detta inte följs). Om du följer denna instruktion kan batteriet användas i full kapacitet upp till 5 år.

Använd som handlampan


LED-lamporna kan styras i 3 olika lägen med hjälp av en vippbrytare:

Mittläge: Ljus av
Växla i läge I: Sparljus
Växla i läge II: Huvudljus

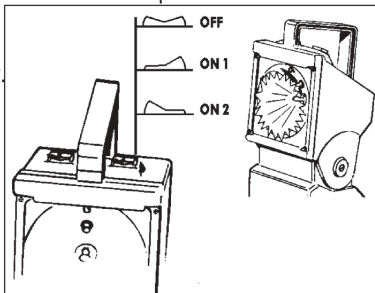

Uppladdning

För att ladda batteriet, öppna luckan på undersidan, dra ut kabeln och anslut till ett eluttag 230V-50/60 Hz. En elektronisk apparat reglerar spänningen under laddningsproceduren och i slutet av laddningen finns det endast en enhet som kompenserar underhållsladdning av batteriet. Av denna anledning klarar armaturen att konstant vara ansluten till elnätet, även när den inte är tänd. För att hålla batteriet effektivt rekommenderar vi att man kopplar ifrån armaturen från elnätet för att ladda ur batteriet och sedan återansluta till elnätet för uppladdning 3-4 gånger per år. En röd lysdiod i reflektorn tänds när armaturen laddas.

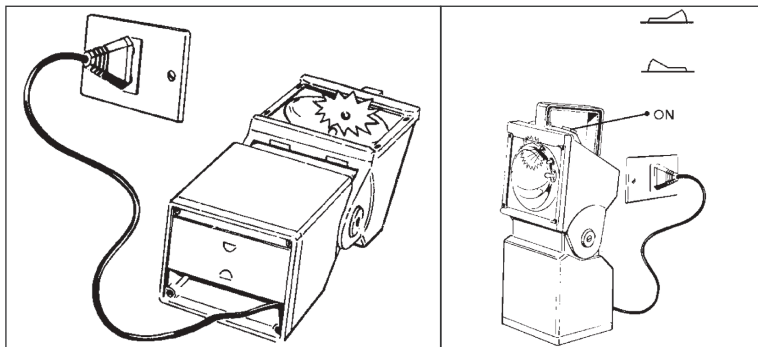


Nödbelysning

Om handlampan ska användas som nödbelysning måste nätsladden vara ansluten till ett vägguttag med 230V-50/60 Hz inställd på huvud- eller sparljus. När strömförsörjningen bryts, tänds automatiskt nödbelysningen. Vid ett längre strömavbrott varar huvudljus i ca 8 timmar, sparljus ca 120 timmar beroende på batteriets kapacitet. Batteriet stängs av automatisk när batterinivån är för låg för att driva belysningen, vilket gör att batteriet inte tar någon skada vid total urladdning då det skyddas av en spänningsreglering. När spänningen är tillbaka påbörjas automatisk laddningen igen.

Färgfilter och diffusor

1st rött filter och 1st transparent diffusor är tillbehör som säljs separat. Dessa filter kan lagras i armaturens underdel. Det transparenta filtret skapar spridda ljus, t.ex. arbetsljus. Filtret bytas genom att skjutas in i spåren framför reflektorn.

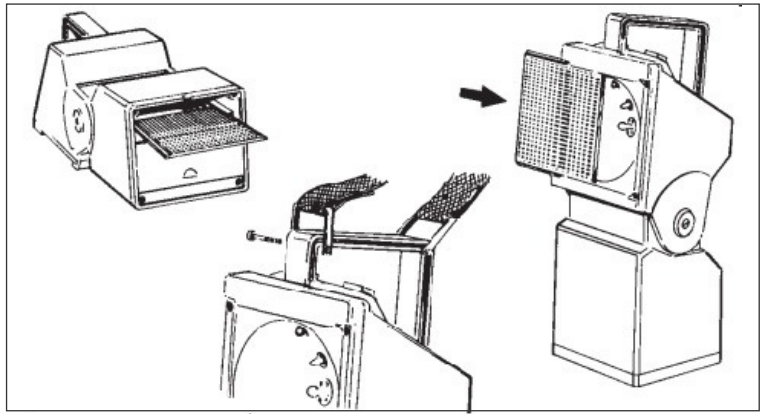


Axelband

Denna axelrem består av robust syntetiskt tyg. Remmen är justerbar i längd och fästs i handstrålkastaren genom de två fästhålen genom sidorna av handtaget, fästordningen sitter i remmen och skruvas fast.

Byte av LED och huvudsäkring

LED ljuskällan är ej utbytbar. "Med LED-ljuskälla uppbringar man en hög säkerhetsnivå". Huvudsäkringen är placerad bakom reflektorn, lossa 4 st stjärnskruvor i fronten, säkringen är placerad på vänster sida av kretskortet. Ta bort säkringen och byt ut mot likvärdig säkring F 0.315A (5x20 mm).

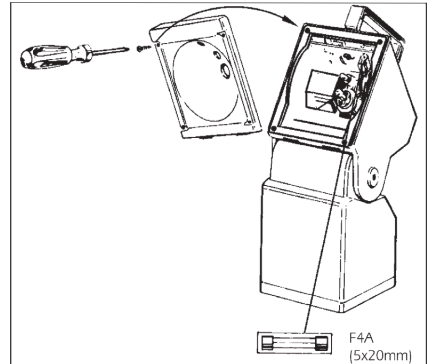

Byte av batteri

Batteriet kan tas ut genom att ta bort det nedre locket, vilket är fäst på hörnen med 4 skruvar. Batteriet är hermetiskt förslutet, underhållsfritt, laddningsbart och har en lång livslängd. Handstrålkastaren är tänkt att fungera tillförlitligt även i tuff miljö så som regn, höga och låga temperaturer. För användarens säkerhet är handstrålkastaren dubbelisolerad. Användningen av hermetiskt förslutet batteri med hög specifikation bidrar till en lång drifttid, små dimensioner och låg vikt. Batteriet stängs av automatisk när batterinivån är för låg för att driva belysningen, vilket gör att batteriet inte tar någon skada vid total urladdning då det skyddas av en spänningsreglering. När spänningen är tillbaka påbörjas automatisk laddningen igen. På grund av hög kvalitet av de använda komponenterna är denna handstrålkastare perfekt för de flesta industriella och civila användningsområden.

Tekniska specifikationer

- Nätspänning: 230 V - 50/60 Hz
- Strömförbrukning: max. 10 VA cos ϕ 0,9.
- Uppladdningsbar med hermetiskt förslutet batteri.
- Spänningskontroll av batteriladdningens förlopp.
- Elektronisk övervakning för att förhindra total urladdning.
- En röd lysdiod i reflektorn tänds vid laddning.
- Armaturhuvudet är justerbart 120° vertikalt.
- Tåligt armaturhus.
- Mått (LxBxH): 126x112x336 mm.
- Temperaturområde: -15°C till +40°C.
- Kapslingsklass - IP44

CE IP 44

Typ	E.nr	Batteri	Laddning	Vikt
Joblux 90 LED Focus	73 200 39	6V/4Ah	10h	2 kg

Avfallshantering

För att skydda miljön, kom ihåg att avlägsna batteriet från lampan innan den kastas, batteriet ska tas till en lämplig återvinningsstation. Batterityp: underhållsfritt blybatteri Pb 6V / 4Ah.

Garantiåtaganden

Genom att köpa en laddningsbar handstrålkastare Consent har du valt en produkt som uppfyller en hög kvalitet.

Vi har 24 månaders garanti för fel från inköpsdatum på material och utförande.

Batterier och ljuskälla är undantagna från garantin.

Vid eventuella klagomål, skicka armaturen tillsammans med kvittot till din återförsäljare.

CONSENT by
LITON AB

Liton AB
Höstena 108 311
65 Vessigebo
Email: info@liton.se
www.liton.se