

Driver LED D&P

Dimbart drivdon, 24Vdc, IP20

25W / 50W / 75W



Vänd bladet för kretsschema →

Artikel	79 823 00 Driver LED 25W D&P	79 823 01 Driver LED 50W D&P	79 823 02 Driver LED 75W D&P
Effekt	25W	50W	75W
Spänning	24 Vdc		
Märkström	1.04A	2.08A	3.12A
Spänning intervall	100-265VAC		
Nätfrekvens	47 - 63Hz		
Effektfaktor	PF ≥ 0.9 / 230VAC	PF ≥ 0.95 / 230VAC	
Verkningsgrad	82%	84%	86%
Skyddsklass	II		
Omgivningstemperatur	-40 ~ +60°C		
Säkerhetsstandard	EN61347-1:2015	EN61347-2-13:2014	EN62493:2010
Isolationstest	I/P-O/P:3.75KVAC		
EMC Emission	EN55015:2013	EN61000-3-2	EN61000-3-3
EMC Immunity	EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 11		EN61547:2009
Vikt	0.21kg	0.35kg	0.50kg
Mått (LxBxH)	155x54x20mm	178x61x24mm	180x60x35mm

Push-dim = Styrning via tryckknapp eller strömbrytare med fjäder.

Drivdonet kan styras med en eller flera 1-poliga tryckknappar.

På / Av = Kort tryck på strömbrytare.

Dimring = Långt tryck, dimring sker upp eller ner varannan gång.

Minnesfunktion behåller senast inställda ljusnivå via av-/påslagning, även vid strömbavbrott.

Varning:

× Installation får endast ske av en behörig elektriker enligt gällande bestämmelser.

× Sätt ej igång innan färdigställd installation.

× Drivdonet ska under inga omständigheter övertäckas med isoleringsmattor eller liknande material.


× Vid felfunktion, koppla bort drivdonet från spänningen omedelbart.

× Försök inte att reparera drivdonet själv, reparation ska endast utföras av certifierad elektriker.




info@liton.se
www.liton.se

LITON AB

Höstena 108
311 65 Vessigebo

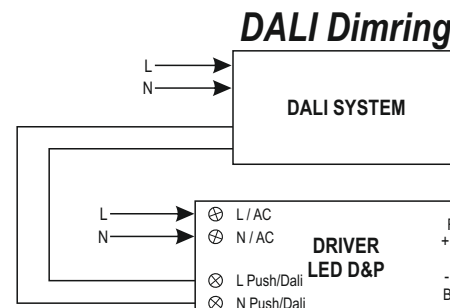

LITON AB

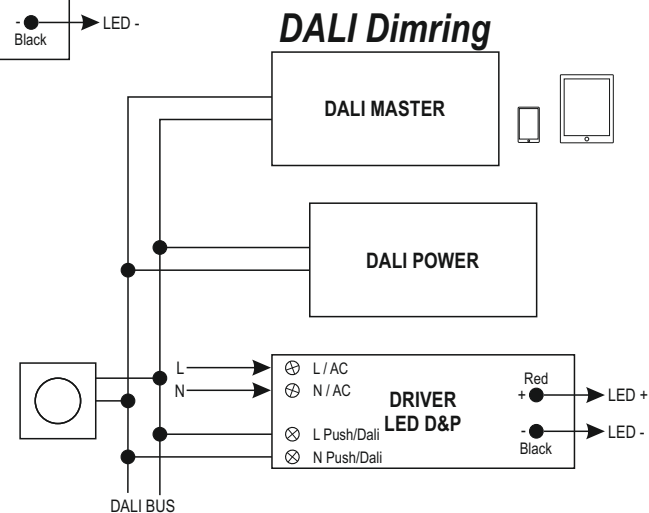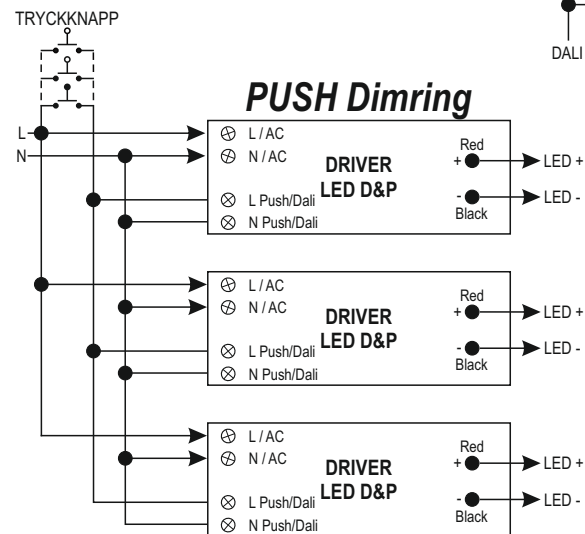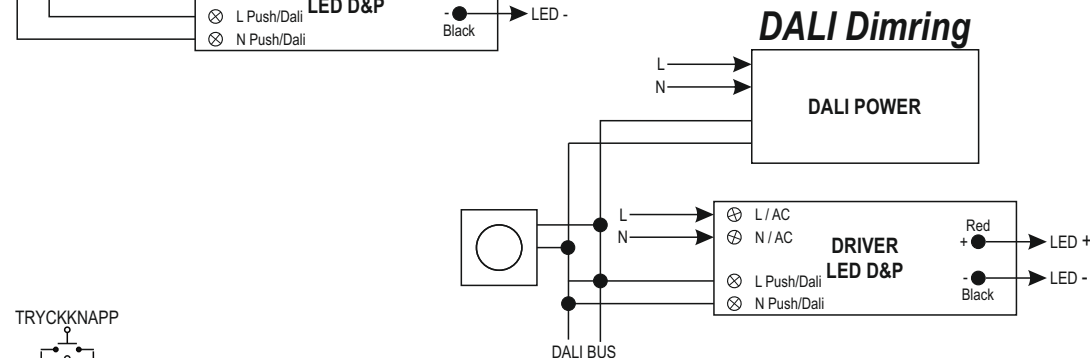

LITON AB