

LITON AB

Utgåva Nr 4

LED by LITON



OneLine - Ljus på en linje

DOWNLIGHTS



74 631 36

Downlight S3

- 3000K, IP44, Klass III. LED 3W, 350mA, 230lm, 120°. Dimbar. 2m kabel minikontakt.
- Montering med 3 metall-clips. Infällt möbler, undertak och takfot.
Höjd inf: 19mm, Diam: 65mm, Håltagn: 58mm.

E.nr	Artikel	Effekt	IP-klass	Färg
74 631 36	Spot S3	3W	IP44	Vit
74 631 37	Spot S3	3W	IP44	Borstad Stål

Tillbehör S3:

74 637 96 - Gren 3-vägs Downlight S3
74 637 97 - Gren 6-vägs Downlight S3
74 637 95 - Skarvkabel 2m Downlight S3 / S3F



79 808 57

Drivdon S3

- IP20, Dimbar. 10W alt, 15W LED drivdon för 350mA.
- Dimras via primärsidan 230V med vanlig, tryck eller vriddimmer typ fram- och bakkantsdimring. Mått 102x51x30mm.

E.nr	Artikel	Effekt	IP-klass
79 806 43	Driver Fas-dim	3-10W	IP20
79 808 57	Driver Fas-dim	9-15W	IP20



74 631 30

Downlight S3F

- 2800K, IP44, Klass III. Dimbar, 24Vdc. LED 3W, 230lm, 120°. 2m kabel minikontakt.
- Montering 3 metall-clips. Infällt möbler, undertak och takfot. Utvändig distansring ingår.
Höjd inf: 10mm, Diam: 65mm, Håltagn: 65mm. Utvändig höjd: 14mm.

E.nr	Artikel	Effekt	IP-klass	Färg
74 631 30	Spot S3F	3W	IP44	Vit
74 631 31	Spot S3F	3W	IP44	Matt silver

Tillbehör S3F:

74 637 93 - Gren 3-vägs Downlight S3F
74 637 94 - Gren 6-vägs Downlight S3F
74 637 95 - Skarvkabel 2m Downlight S3 / S3F

DIMMERS



13 606 26

TopDim 200 UN

- IP20, Klass II. 230V, 50Hz, Dimmereffekt 1-200VA.
- Bakkantsdimmer för glödljus, halogen, dimbara LED-ljuskällor och drivdon.
Höjd: 36mm, Bred: 50mm, Djup: 16mm.

E.nr	Artikel	Effekt
13 606 26	TopDim 200 UN	200VA

Utan nolla & inställningar via tryckknapp!




13 606 27

TopDim 200/350 Vrid

- IP20, Klass II, 230V, 50Hz, Dimmereffekt
- Vriddimmer för glödljus, halogen, dimbara LED-ljuskällor och drivdon. Trappfunktion.
- Justerbar inställning för lägsta- och maxnivå för anitflimmer samt trigger för upptändning vid låg nivå.
- Medföljer centrumpeltor och vred anpassade för Exxact, Elko och Gira.
- Med självvåterställande skydd för kortslutning, överhettning och överlast.

E.nr	Artikel	Effekt	Mått
13 606 27	TopDim 200 Vrid	200VA	86x86mm
13 606 28	TopDim 350 Vrid	350VA	86x86mm



74 610 35

Skyddskåpa LitonBox

- LED BOX för infälld LED belysning.
- Inga hål i diffusionsspärren.
- Snäpps fast mellan läkt 28/70 med cc 30cm.
- 13 knockout för VP 16 rör/slang på kortsidor.
- Används som installationsbox för transformatorer och infällda väggarmaturer.

E.nr	Artikel	Mått
74 610 35	Skyddskåpa Litonbox	230x290x67mm
74 610 36	Täcklock Litonbox	200x100mm
74 610 37	Täcklock Litonbox	250x310x0,7mm




74 610 37



74 610 36


LED LISTER

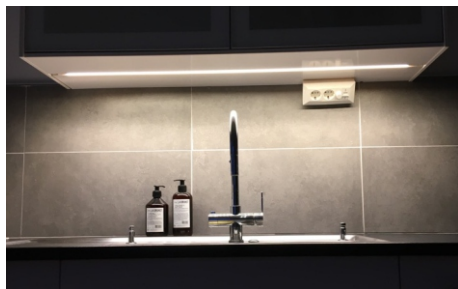

Ledlist 2215

- 3000K, IP20, Klass III. 20x10mm. Push-in plint 2x0,75 mm².
- LED 24Vdc SMD3020 - 15W/m 1200lm/m. Ra>90.
- Ljusregleras via separat beställt drivdon: 1-10V, switch-dim eller fas-dim.
- Lämplig som belysning i reception, kök, under skåp m.m.

E.nr	Artikel	Effekt	IP-klass	Längd
75 014 70	Ledlist	4,5W	IP20	36cm
75 014 71	Ledlist	7,5W	IP20	56cm
75 014 72	Ledlist	10,5W	IP20	76cm
75 014 73	Ledlist	13,5W	IP20	96cm
75 014 74	Ledlist	16,5W	IP20	116cm
75 014 75	Ledlist	19,5W	IP20	136cm
75 014 76	Ledlist	22,5W	IP20	156cm
75 014 77	Ledlist	25,5W	IP20	176cm
75 014 78	Ledlist	28,5W	IP20	196cm
75 014 79	Ledlist	34,5W	IP20	236cm

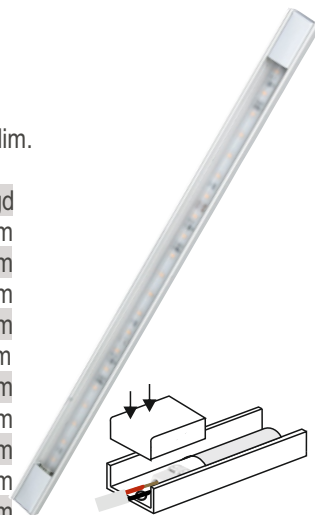

LED STRIPS



FLEX LED - Kan klippas var 10:e cm vid behov för att uppnå optimal längd.

E.nr	Artikel	Effekt	Färgton	IP-klass	Spänn.	Längd
75 061 20	Flex Led Strip	4,8W	2200K	IP20	24Vdc	5 meter
75 061 21	Flex Led Strip	4,8W	2700K	IP20	24Vdc	5 meter
75 061 22	Flex Led Strip	4,8W	3000K	IP20	24Vdc	5 meter
75 061 23	Flex Led Strip	4,8W	4000K	IP20	24Vdc	5 meter
75 061 24	Flex Led Strip	4,8W	2700K	IP67	24Vdc	5 meter
75 061 25	Flex Led Strip	4,8W	3000K	IP67	24Vdc	5 meter
75 061 26	Flex Led Strip	4,8W	4000K	IP67	24Vdc	5 meter
75 061 27	Flex Led Strip	9,6W	2200K	IP20	24Vdc	5 meter
75 061 28	Flex Led Strip	9,6W	2700K	IP20	24Vdc	5 meter
75 061 29	Flex Led Strip	9,6W	3000K	IP20	24Vdc	5 meter
75 061 30	Flex Led Strip	9,6W	4000K	IP20	24Vdc	5 meter
75 061 31	Flex Led Strip	9,6W	2700K	IP67	24Vdc	5 meter
75 061 32	Flex Led Strip	9,6W	3000K	IP67	24Vdc	5 meter
75 061 33	Flex Led Strip	9,6W	4000K	IP67	24Vdc	5 meter
75 035 81	Flex Led Strip	7,2W	RGB	IP20	12Vdc	5 meter
75 035 82	Flex Led Strip	7,2W	RGB	IP20	24Vdc	5 meter
75 035 83	Flex Led Strip	7,2W	RGB	IP67	12Vdc	5 meter
75 035 84	Flex Led Strip	7,2W	RGB	IP67	24Vdc	5 meter
75 035 85	Flex Led Strip	14,4W	RGB	IP20	24Vdc	5 meter
75 035 86	Flex Led Strip	14,4W	RGB	IP67	24Vdc	5 meter
75 035 87	Flex Led Strip	19,2W	RGBW	IP20	24Vdc	5 meter
75 035 88	Flex Led Strip	19,2W	RGBW	IP67	24Vdc	5 meter
75 035 89	Flex Led Strip	9,6W	CCT	IP20	24Vdc	5 meter
75 035 90	Flex Led Strip	9,6W	CCT	IP67	24Vdc	5 meter
75 035 91	Flex Led Strip	19,2W	CCT	IP20	24Vdc	5 meter
75 035 92	Flex Led Strip	19,2W	CCT	IP67	24Vdc	5 meter
75 061 40	Flex Led Strip	5W	DTW	IP20	24Vdc	5 meter
75 061 41	Flex Led Strip	5W	DTW	IP67	24Vdc	5 meter
75 061 42	Flex Led Strip	15W	DTW	IP20	24Vdc	5 meter
75 061 43	Flex Led Strip	15W	DTW	IP67	24Vdc	5 meter
75 061 44	Flex Led Strip	23W	DTW	IP20	24Vdc	5 meter
75 061 45	Flex Led Strip	23W	DTW	IP67	24Vdc	5 meter

FLEX LED OneLine - Kan klippas var 4,5:e cm vid behov för att uppnå optimal längd.

E.nr	Artikel	Effekt	Färgton	IP-klass	Spänn.	Längd
75 061 34	Flex Led Strip	14W	2700K	IP20	24Vdc	5 meter
75 061 35	Flex Led Strip	14W	3000K	IP20	24Vdc	5 meter
75 061 36	Flex Led Strip	14W	4000K	IP20	24Vdc	5 meter
75 061 37	Flex Led Strip	14W	2700K	IP67	24Vdc	5 meter
75 061 38	Flex Led Strip	14W	3000K	IP67	24Vdc	5 meter
75 061 39	Flex Led Strip	14W	4000K	IP67	24Vdc	5 meter

Tillbehör FLEX LED:
 79 852 26 - RGBW Touch 6Ax4
 79 852 27 - RGB Touch 6Ax3
 79 852 28 - RGB Slav 4Ax3
 79 852 29 - DIM/CCT Kontroll
 79 852 32 - DIM Mottagare 6A
 79 852 33 - CCT Mottagare 6A



Signstrip

- IP67, Klass III. 24Vdc. 1500lm/m.
- Skyltbelysning för utom- och inomhus.

Tillbehör Sign-strip:
75 015 04 - LED Sign Arm 50cm Grå

E.nr	Artikel	Effekt	Färgton	IP-klass	Längd
75 014 95	LED Sign-strip	7W	3000K	IP67	50cm
75 014 96	LED Sign-strip	15W	3000K	IP67	96cm
75 014 97	LED Sign-strip	30W	3000K	IP67	196cm
75 014 98	LED Sign-strip	45W	3000K	IP67	296cm
75 014 99	LED Sign-strip	7W	4000K	IP67	50cm
75 015 00	LED Sign-strip	15W	4000K	IP67	96cm
75 015 01	LED Sign-strip	30W	4000K	IP67	196cm
75 015 02	LED Sign-strip	45W	4000K	IP67	296cm

DRIVDON 24Vdc



79 813 77

Drivdon för skyltbelysning LED 24Vdc

- Utvändig montering med gummikabel 200mm.

E.nr	Artikel	Effekt	Dimbar	IP-klass
79 813 76	LED Sign Trafo	45W	Nej	IP66
79 813 77	LED Sign Trafo	80W	Nej	IP66
79 813 78	LED Sign Trafo	100W	Nej	IP66



79 813 80

Drivdon LED 0-10V 24Vdc

- Utvändig montering med gummikabel 200mm.

E.nr	Artikel	Effekt	Dimbar	IP-klass
79 813 80	LED Drivdon	150W	0-10V	IP66
79 813 81	LED Drivdon	200W	0-10V	IP66



79 808 64



79 808 65

Drivdon LED 24Vdc FAS Dim

- Dimbar på primärsidan 230V. Utvändig montering med dragavlastning.

E.nr	Artikel	Effekt	Dimbar	IP-klass
79 809 69	Driver LED	5-10W	FasDim	IP20
79 809 70	Driver LED	10-20W	FasDim	IP20
79 808 63	Driver LED	20-36W	FasDim	IP20
79 808 64	Driver LED	36-45W	FasDim	IP20
79 808 65	Driver LED	45-80W	FasDim	IP66

Passande dimrar:
13 606 26 - TopDim-200-UN
13 606 27 - TopDim-200-Vrid
13 606 28 - TopDim-350-Vrid



79 808 61

Drivdon LED 24Vdc Standard

- Utvändig montering med dragavlastning.

E.nr	Artikel	Effekt	Dimbar	IP-klass
79 808 60	Driver LED S	15W	Nej	IP20
79 808 61	Driver LED S	30W	Nej	IP20
79 808 62	Driver LED S	75W	Nej	IP20



79 808 59

Drivdon LED 24Vdc Switch-Dim

- Dimbart. Snabbkoppling, utvändig montering med dragavlastning.

E.nr	Artikel	Effekt	Dimbar	IP-klass
79 808 58	Driver LED	30W	Switch-dim/1-10V	IP20
79 808 59	Driver LED	75W	Switch-dim/1-10V	IP20

INDUSTRIARMATUR

Mer info
www.liton.se



72 124 18

72 124 21

Industriarmatur LED IP65

- 4000K, IP65, Klass II. Samsung SMD dioder.
- LED 220-240V. 36-64W. UV-beständig polykarbonat, Stomme: S = Vit, XL = Grå.
- Takfäste med möjlighet till pendelmontage ingår. Snabb och enkel montering.
- För användning i industri, butik, bilhall, parkeringshus, lager m.m.

E.nr	Artikel	Effekt	Lumen	IP-klass	Mått
72 124 18	S1200	36W	3500lm	IP65	1230x80x69mm
72 124 19	S1500	50W	5000lm	IP65	1530x80x69mm
72 124 20	XL1200	50W	4700lm	IP65	1274x140x90mm
72 124 21	XL1500	64W	6000lm	IP65	1574x140x90mm



77 632 61

Motion Sensz - Led strålkastare med rörelsevakt

- LED 16-32W, 230Vac.
- 4000K, IP55, Klass II. CREE COB diod.
- Rörelsesensor med avkänningsområde 240°
- Vinklingsbart lamphuvud 180°
- För användning i industri, butik, parkeringshus, lager m.m.

E.nr	Artikel	Effekt	Lumen	IP-klass	Mått
77 632 61	Motion Sensz	16W	1100lm	IP55	229x160x107mm
77 632 63	Motion Sensz	32W	2200lm	IP55	235x212x107mm

HÖRNBOX



18 917 76



18 903 50


Hörnbox 3-vägs IP20

- Komplet hornbox 3-vägs jordad, färdigkopplad mellan uttagen.
- Lämplig under skåp eller i skåp som laddningsstation.
L: 176mm, B: 73mm, D: 50mm.

E.nr	Artikel	Färg
18 903 50	Hörnbox 3-vägs	Vit
18 903 51	Hörnbox 3-vägs	Silver
18 917 76	Hörnbox 3-vägs	Antracit

Kombinera Din hörnbox efter Dina behov!
1st set innehåller 1st valbar funktion samt 1st täckbricka.
Storlek på fronterna är 22,5x45mm.
Dessa funktioner finns endast till vit hörnbox som standard.

Tillbehör hörnbox:

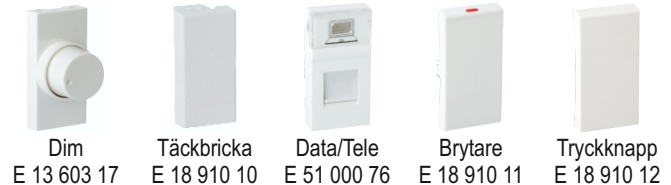

Dim
E 13 603 17

Täckbricka
E 18 910 10

Data/Tele
E 51 000 76

Brytare
E 18 910 11

Tryckknapp
E 18 910 12



18 912 97

Hörnbox 2-vägs USB 2,1A IP20

- Komplet hornbox 2-vägs jordad med USB, färdigkopplad mellan uttagen.
- Lämplig under skåp eller i skåp som laddningsstation.
L: 176mm, B: 73mm, D: 50mm.

E.nr	Artikel	Färg
18 912 80	Hörnbox 2-vägs USB	Vit
18 912 97	Hörnbox 2-vägs USB	Silver
18 917 77	Hörnbox 2-vägs USB	Antracit

KABELSKARV



Snabbskarvar IP68

- Snabbskarven installeras snabbt och enkelt utan verktyg.
- För utomhusbruk - IP68 = Damm- och vattentät.
- Snabbanslutning 0.5 - 2.5mm²

E.nr	Artikel	Mått
14 577 27	Snabbskarv 2-Pol IP68	76x21.5mm
14 577 28	Snabbskarv 3-Pol IP68	90x25.5mm
14 577 29	T-Skarven 3-Pol IP68	137.7x91.4mm



LITON AB DISTRIBUTÖR FÖR CONSENT PRODUKTER



Ledstrålkastare
Joblux Power LED
11h brinntid med Power LED
200h vid sparljus
E.nr: 73 200 39

Reservbatteri
Joblux Power
E.nr: 73 200 36



Maskinbelysning
Haloflex Flood IP20
E.nr: 75 733 10
Haloflex Spot IP20
E.nr: 75 733 12
Haloflex Spot IP54
E.nr: 75 733 15
Haloflex LED Focus IP20
E.nr: 75 733 16



Motorsiren Ms3 IP44
90W, räckvidd ca 300m
Tonfrekvens 700Hz
E.nr: 53 726 50



Motorsiren Ms20 IP44
450W, räckvidd ca 1000m
Tonfrekvens 580Hz
E.nr: 53 726 55



Signalhorn H12 110V ac IP55
E.nr: 53 725 03
Signalhorn H12 24V ac IP55
E.nr: 53 725 08
Signalhorn H12 230V ac IP55
E.nr: 53 725 10

LITON AB

LED by LITON